



灯光选型表

灯光	灯光代码
白光	W White
红光	R Red
绿光	G Green
黄光	Y Yellow
蓝光	BL Blue
..

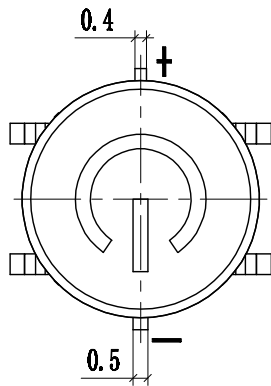

带灯轻触主要技术指标: Illuminated Tact Switch Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	160gf±50gf	10W times	12±1 hours.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
6	—	圆帽	ABS	1	银白	A0641 下电源
5	—	LED 灯		1	透明	A0645 蓝光
4	—	耳朵按钮	LPC	1	瓷白	借A0643
3	—	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630
2	—	塑座	PPA	1	黑色	借A0640
1	—	卡件	H62	1	Ag	借A0640

注: 综合图-动作力和灯光按客户要求定制, 产品型号随之而变, 此系列的贴片产品, 不适用于回流焊焊接, 需焊接开关后再带帽。

东莞市铭标电子科技有限公司
DONG GUAN MING BIAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

带灯轻触
外形图

设计	苏伊焯	21.09.30	产品 型号	KFC A0648-1-8.3H26010-BL		
审核	易光明	21.09.30	产品 料号	6×8.3H 下电源帽蓝光260g10W贴9长		
批准	张厚富	21.09.30	比例	4:1	单位	mm
比例	4:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						>20~ ±0.15 >10~20 ±0.10 >5~10 ±0.05 ~5 ±0.03